













Le téléphone de conférence IP unifié Cisco 8831 est un poste de téléconférence à une seule ligne doté de toutes les fonctions qui permettent les communications vocales.

Icones de l'écran

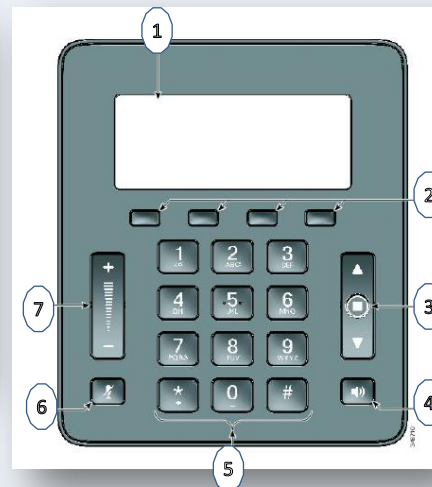
Etat de la ligne et de l'appel

	Appel en attente
	Appel connecté
	Appel entrant
	Combiné raccroché
	Combiné décroché
	Ligne partagée en cours d'utilisation

Autres fonctions

	Option sélectionnée
	Mode lié
	Chiffré
	Microphone activé






Unité de commande d'affichage



1 Ecran de l'unité de commande



Boutons

	Appel	4	
	Barre de navigation bidirectionnelle	3	
	Sélection	3	
	Volume	7	
	Coupure du son	6	
Touches dynamiques	2	Clavier	5



Tâches téléphoniques courantes

Passage d'un appel	Appuyez sur [00] ou sur Appeler . Vous pouvez le faire avant ou après avoir composé.
Réponse à un appel	Appuyez sur [00] ou sur Répondre .
Fin de l'appel	Appuyez sur Fin d'appel .
Bis	Appuyez sur Bis .
Mise en sourdine du poste de téléconférence	Appuyez sur [M] sur la base de son, la DCU ou le microphone.
Affichage de l'historique des appels	Appuyez sur Apps et sélectionnez Historique des appels . Pour composer un numéro, mettez une entrée en surbrillance et appuyez sur Composer .
Mise en attente/ Reprise d'un appel	Appuyez sur Attente . Pour reprendre un appel, appuyez sur [00] ou sur Reprendre .
Transfert d'un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur Transfert , entrez le numéro, puis appuyez sur Transfert .
Démarrage d'une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur Conférence , composez le numéro du participant et appuyez sur Conférence .
Renvoi de tous les appels	Appuyez sur Renvoyer tout .
Joindre	À partir d'un appel pris, appuyez sur Conférence , puis sur Appels pour afficher la liste des appels à rejoindre.

Base de son



Bouton Coupure du micro

Unité de commande d'affichage



Définition des touches dynamiques

Annulation	Arrêter l'opération en cours
Appel	Appeler un numéro composé
Appels	Répertorier les appels connectés
Apps	Accéder aux applications du téléphone et aux menus des paramètres du téléphone
Autres	Afficher d'autres touches dynamiques
Bis	Rappeler le dernier numéro composé
Conf	Créer une conférence téléphonique
Contacts	Accéder au menu Contacts pour afficher les contacts de l'entreprise ou du carnet d'adresses personnel
Fin de l'appel	Arrêter l'appel actif
ListConf	Afficher les participants à la conférence
Messages	Paramétrer, vérifier ou écouter les messages vocaux
Mise en attente	Mettre l'appel actif en attente
Numérotation simplifiée	Passer un appel à l'entrée sélectionnée
NvAppel	Passer un appel sans se déconnecter de l'appel en cours
Parcage	Parquer un appel et afficher ses détails
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Renvoi	Renvoyer un appel
Renvoi de tout	Renvoyer tous les appels entrants
Reprise	Reprendre un appel en attente